

ERŐGÉPEINK SOK MUNKAVÉGZÉS GYORSAN ÉS KÖNNYEDÉN



Fűnyírás a legmagasabb
elvárások szerint



Tökéletes nyírási teljesítmény
minden terepre



Sokoldalúan
használható – télen is



King of the lawn





TRAKTOROK

| A GYEP
KIRÁLYA



TRAKTOROK **COMFORT pro**

| KÜLÖNLEGESEN JÓ FÜNYÍRŐK



AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ NAGY FÜGYŰJTŐ TELESZKÓPOS KARRAL / GÁZRUGÓS RÁSEGÍTÉSSEL* ÉS HANGJELZÉSSEL ELLÁTOTT TELÍTETTSÉGJELZŐVEL
- ✓ OPCIONÁLISAN MULCSOZÁSRA IS ÁTALAKÍTHATÓ

HÁTSÓ KIDOBÓS TRAKTOROK



OLDALKIDOBÓS TRAKTOROK

- ✓ OLDALKIDOBÁS OPTIMÁLIS NYESEDÉKLERAKÁSSAL
- ✓ SZERSZÁM NÉLKÜL ÁTÁLLÍTHATÓ MULCSOZÁSRA

*nem minden modellnél

- ✓ SZABADALMAZOTT KERET A HOSSZÚ ÉLETTARTAMÉRT
- ✓ ERGONOMIKUS MUNKAPOZÍCIÓ, AKADÁLYMENTES FELLÉPŐ
- ✓ SZEGÉLYHEZ KÖZELI NYÍRÁS
- ✓ ERŐS BRIGGS & STRATTON ÉS AL-KO PRO MOTOROK
- ✓ KÉZRE ÁLLÓ KORMÁNYKERÉK

EGYÜTTES ELŐNYÖK




- ✓ SZÉLES KEREKEK AZ OPTIMÁLIS HÚZÓERŐÉRT
- ✓ PÁR PERC ALATT LESZERELHETŐ VÁGÓMŰ
- ✓ SZABADALMAZTATOTT SZABADONFUTÓ-MECHANIKA A HAJTÁS KÍMÉLÉSE ÉRDEKÉBEN
- ✓ HIDROSZTATIKUS HAJTÁS LÁBPEDÁLLAL

**T 15-93.9 HDS-A**

- | **Erős és sokoldalú**
- | 95 cm-es munkaszélesség
- | Erős, 8,5 kW-os AL-KO Pro motor
- | Hidrosztatikus hajtás
- | Kiemelkedő készülékergonómia
- | A közepesen nagy gyepfelületekhez ideális
- | Mulcsozók és számos opcionális felszerelhető eszköz
- | Sokoldalúan használható, télen és nyáron egyaránt

Cikksz. 127 574

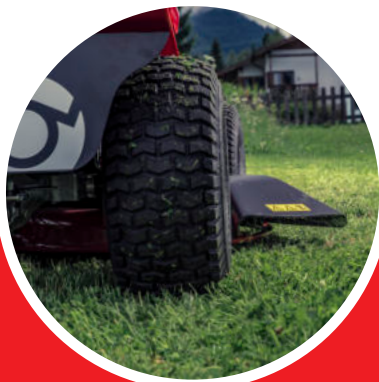**AZ ÖN ELŐNYEI**

- | Szerszám nélkül átváltható mulcsozásra
- | Pár perc alatt leszerelhető vágómű
- | Oldalkidobás optimális nyesedéklerakással

OLDAL-KIDOBÓS TRAKTOROK

FEDEZZE FEL
A FÜNYÍRÁS SZÉPSÉGEIT


T 22-111.7 HDS-A V2

- | **Kompakt és erős**
- | Nagy teljesítményű, kéthengeres AL-KO Pro motor
- | 110 cm széles vágóasztal
- | Mulcsozó funkcióval
- | Hatékony és gyors munkavégzés nagy területeken
- | Nagy és széles abroncsok a nyomvályúsodás nélküli kiváló húzóerőért
- | Kényelmesen be- és kikapcsolható nyírómű az elektromágneses késkuplungnak köszönhetően
- | Gyors átváltás téli üzemmódra a vágóasztal gyorscsere-lő-rendszerével

Cikksz. 127 445

**COMFORT *pro***

TRAKTOROK	T 15-93.9 HDS-A	T 22-111.7 HDS-A V2
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 700 V2
cm ³ / kW / ford. /perc	452 / 8,5 / 2900	708 / 13 / 2700
Vágási szélesség	95 cm	110 cm
Felületművelési teljesítmény	7000 m ²	10 000 m ²
Vágómagasság / magasságállítás	3–8 cm / központi, 6 fokozatban	3–8 cm / központi, 6 fokozatban
Késkuplung	elektromágneses	elektromágneses
Hengerek száma	1 hengeres	2 hengeres
Hajtás	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T2)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)
Kerekek e/h (coll)	15x6,0–6 / 18x8,5–8	15x6,0–6 / 18x8,5–8
Fűgyűjtő	–	–
Fűgyűjtőürítés	–	–
Mulcsozás	✓	✓
Lökhárító	opcionális	opcionális
Fényszóró	opcionális	opcionális
Hosszúság / szélesség / magasság	190 / 102 / 114 cm	190 / 117 / 114 cm
Cikksz. / EAN kód	127 574 / 400 371 806 0737	127 445 / 400 371 805 7751

**SZABADALMAZTATOTT SZABADONFUTÓ-MECHANIKA A HAJTÁS KÍMÉLÉSE ÉRDEKÉBEN**

- | A speciális mechanika fékezéskor kikapcsolja az előre-/hátrameneti pedált.
- | Ez kíméli a hajtást és növeli az élettartamot, ha fékezés közben egyidejűleg a gázpedált is működtetik.



T 13-93.7 HD

- | Ideális sík területekre
- | 93 cm-es vágási szélesség
- | Lábbal vezérelhető hidrosztatika, ergonomikusan elhelyezett pedálokkal
- | Erős, 6,3 kW-os Briggs & Stratton motor
- | Fáradtság nélküli ápolás a közepes nagyságútól akár a nagy gyepfelületekig
- | Teleszkópos karral összekötött optimális forgatópont a mechanikus ürítés megkönnyítése érdekében
- | Opcionális mulcsozó készlet



Cikksz. 127 416

T 15-93.7 HD-A

- | Nagyobb erő a fűnyíráshoz
- | Nagy teljesítmény kevés pénzből
- | Kompakt, traktor-alapmodell
- | 93 cm-es vágási szélesség
- | Kényelmes, lábbal vezérelhető hidrosztatika
- | Nagyméretű, 220 l űrtartalmú szövet gyűjtőzsák
- | Nagy nyomatékú, 7,7 kW-os AL-KO Pro OHV motor



Cikksz. 127 417

HÁTSÓ KIDOBÓS TRAKTOROK

A TÖKÉLETES NYESEDÉK
A PÁZSIT SZÁMÁRA

T 15-103.7 HD-A

- | Nagy területekre
- | 103 cm-es vágási szélesség
- | Nagy teljesítményű, 7,5 kW-os AL-KO Pro motor
- | Ergonomikusan elhelyezett vezérlőelemek
- | Kényelmes fel- és leszállás az akadálymentes, alacsonyan elhelyezett fellépővel



Cikksz. 127 418

T 16-93.7 HD V2

- | Erős segítőtárs bármilyen terepre
- | 93 cm-es vágási szélesség
- | Erős, 9,6 kW-os, kéthengeres Briggs & Stratton motor
- | Sokféle tartozék
- | Könnyen felszerelhető vágóasztal
- | Univerzális segítőtárs nyáron, de télen is, a hóeltakarítás során
- | Erős, LED-es fényszóró

Cikksz. 127 443




300 LITERES FÜGYŰJTŐ
GÁZRUGÓS RÁSEGÍTÉSSEL

T 16-103.7 HD V2

- | 2 hengeres, erős munkagép
- | 103 cm széles vágóasztal
- | Rezgéscsökkentett, erős, 9,1 kW-os, kéthengeres Briggs & Stratton motor
- | Minden terepre alkalmas
- | Új, vetemedésmentes keret
- | Egyszerű kezelhetőség
- | Könnyen elérhető kezelőelemek
- | Erős, LED-es fényszóró

Cikksz. 127 444

MINDEN
EGY TÁBLÁZATBAN



AZ INTEK MOTOROK

Sok fűnyíró traktorba az amerikai Briggs & Stratton kiváló minőségű, léghűtéses Intek motorjai vannak beépítve. Ennek oka: ez a termékcsalád tartozik a piacon kapható legjobb fűnyírótraktor-meghajtások közé. Az öntöttvas hengerperselynek, az olajsűrűs, szivattyús motorkeréknek, a ezgésállapító rendszernek és a modern, felül vezérelt OHV-technológiának köszönhetően a termékcsalád rendkívül hosszú élettartamú és megbízható. Mindez mindennapos, erős igénybevétel mellett.



COMFORT *pro*

TRAKTOROK	T 13-93.7 HD	T 15-93.7 HD-A	T 15-103.7 HD-A	T 16-93.7 HD V2	T 16-103.7 HD V2
Motor	Briggs & Stratton 3130 Powerbuilt	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2
cm³ / kW / ford./perc	344 / 6,3 / 2600	452 / 7,7 / 2600	452 / 7,5 / 2450	656 / 9,6 / 2600	656 / 9,1 / 2450
Vágási szélesség	93 cm (2 késes)	93 cm (2 késes)	103 cm (2 késes)	93 cm (2 késes)	103 cm (2 késes)
Felületművelési teljesítmény	max. 6000 m²	max. 6000 m²	max. 7000 m²	max. 6000 m²	max. 7000 m²
Vágómagasság / magasságállítás	3–8 cm / központi, 6 fokozatban	3–8 cm / központi, 6 fokozatban	3–8 cm / központi, 6 fokozatban	3–8 cm / központi, 6 fokozatban	3–8 cm / központi, 6 fokozatban
Késkuplung	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses
Hengerek száma	1 hengeres	1 hengeres	1 hengeres	2 hengeres	2 hengeres
Hajtás	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)
Kerekek e/h (coll)	15x6,0 – 6 / 18x8,5 – 8	15x6,0 – 6 / 18x8,5 – 8	15x6,0 – 6 / 18x8,5 – 8	15x6,0 – 6 / 18x8,5 – 8	15x6,0 – 6 / 18x8,5 – 8
Fűgyűjtő	220 l	220 l	220 l	220 l	300 l
Fűgyűjtőürítés	teleszkópos kar	teleszkópos kar	teleszkópos kar	teleszkópos kar	teleszkópos kar / gázrugó
Mulcsozás	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
Lökhárító	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális	opcionális
Fényszóró	opcionális	opcionális	opcionális	LED	LED
Hosszúság / szélesség / magasság	239 / 102 / 114 cm	239 / 102 / 114 cm	239 / 110 / 114 cm	239 / 102 / 114 cm	239 / 110 / 114 cm
Cikksz./ EAN kód	127 416 / 400 371 805 7287	127 417 / 400 371 805 7294	127 418 / 400 371 805 7300	127 443 / 400 371 805 7737	127 444 / 400 371 805 7744



TRAKTOROK **PREMIUM** *pro*

A FÜNYÍRÓTRAKTOROK
KIRÁLYKATEGÓRIÁJA



AZ ÖN **ELŐNYEI**

- ✓ SZABADALMAZOTT VÁZ
A HOSSZÚ ÉLETTARTAMÉRT
- ✓ NAGY NYOMATÉKÚ
NÉGYÜTEMŰ MOTOR
- ✓ TETSZÉS SZERINT ÁLLÍTHATÓ,
ERGONOMIKUS ÜLÉSHELYZET
- ✓ SZEGÉLYHEZ KÖZELI NYÍRÁS
- ✓ PÁR PERC ALATT LESZERELHETŐ
VÁGÓMŰ
- ✓ EGYSZERŰ ÁTÁLLÁS A NYÁRIRÓL
A TÉLI ÜZEMMÓDRA
- ✓ NAGY ŰRTARTALMÚ
FÜGYŰJTŐ AKUSZTIKUS
TELÍTETTSÉGJELZŐVEL
- ✓ SZÉLES KEREKÉK AZ OPTIMÁLIS
HÚZÓERŐÉRT
- ✓ GÖLYÖSCSAPÁGYAZOTT HAJTÓMŰ
A REZGÉSCSILLAPÍTÁSÉRT
- ✓ SZÁMOS TARTOZÉK
- ✓ EGYMÁS MELLETT ELHELYEZETT
ELŐRE- ÉS HÁTRAMENETI PEDÁL
- ✓ KÍVÜL ELHELYEZETT
TÖLTŐNYÍLÁS
- ✓ MÉLY RÁLÉPŐFELÜLET ÉS
NAGY LÁBTÉR
- ✓ KÖNNYEN ELÉRHETŐ
KEZELŐELEMÉK
- ✓ FÜGYŰJTŐÜRÍTÉS TELESZKÓPOS
KARRAL VAGY GOMBNYOMÁSRA*

*elektromos fűgyűjtőürítés opcionálisan utólag beszerelhető



AZ ÚJ MAGAS FŰHÖZ VALÓ VÁGÓASZTAL

MAGAS FŰHÖZ VALÓ FŰNYÍRÓK
T 22-110.0 HDH-A V2

cikksz. 127 575 /

EAN kód 400 371 806 0935

ÚJ

A KEVESEBB TÖBB

KEVESEBB NYÍRÁS,
TÖBB MÉH

A méhek egyre kevesebb menedéket találnak, pedig a legfontosabb beporzóként tartjuk számon őket, és létük nélkülözhetetlen a fenntartható világhoz. Tehát a mi feladatunk, hogy több figyelmet fordítsunk a méhek védelmére. A kicsi, szorgalmas segítőtársak védelme az ember saját kertjében kezdődik. Minden további virág nemcsak a színek játékosságához járul hozzá, hanem a méhek túléléséhez is. Aki lemond a rövidre vágott pázsitról, az élőhelyet teremt a fontos vadvilág számára. Tehát a ritkább kaszálás javítja az ökoszisztémát és segíti a méhek védelmét.

BOZÓT VAGY MAGAS FŰ?

AZ ÚJ, MAGAS FŰHÖZ VALÓ
VÁGÓASZTAL MINDENT ELINTÉZ!



PREMIUM *pro*

MAGASFÚHŐZ VALÓ FÜNYÍRÓK

PADLÓGÁZZAL ÁRKON-
BOKRON KERESZTÜL

T 22-110.0 HDH-A V2

- | Traktor a durva terepekhez
- | Robusztus aszinkron vágómű
- | 5 mm-es, erős kések a hosszú élettartam érdekében, nehéz terepen is
- | Vágóasztalon elhelyezett 4 érintkezőgörgő az egyenetlen terep helyes kiegyenlítése érdekében
- | Az AL-KO gyorscserelőd-rendszer használatával könnyen felszerelhető vágóasztal a karbantartási és tisztítási munkákhoz
- | Az alapfelszereltség részét képező kapás profilú gumiabroncsok a maximális húzóerőért

Cikksz. 127 575



KAPÁS PROFILÚ GUMIABRONCS-KÉSZLET (KOMPLETT)


Két hátsó abroncsot tartalmaz a nehéz talajon való jobb húzóerőért

20 COLLOS HÁTSÓ cikksz. 127 577 / EAN kód 400 371 806 0911

23 COLLOS HÁTSÓ cikksz. 127 578 / EAN kód 400 371 806 0928


MAGAS FÚHŐZ VALÓ VÁGÓASZTAL 110

Cikksz. 127 576 /
EAN kód 400 371 806 0904




KÖNNYEN CSERÉLHETŐ
az AL-KO gyorscserelőd-rendszerének
köszönhetően

KERÍTÉSHEZ KÖZELI NYÍRÁS
110 cm-es vágási szélesség



ÁLLÍTHATÓ VÁGÓMAGASSÁG
30–90 mm-es vágómagasság

NAGYON RUGALMAS
a solo by AL-KO mindegyik
kéthengeres traktorához



JÓ VÁGÁSI EREDMÉNY
3 ágú vágókés





T 15-95.6 HD-A

- | Kényelmes fűnyírás
- | 95 cm-es vágási szélesség
- | Erős, 7,7 kW-os AL-KO Pro motor
- | Lábbal vezérelhető hidrosztatika
- | Opcionális mulcsozó funkció
- | Könnyen elérhető kezelőelemek
- | Könnyen be- és kikapcsolható nyírómű az elektromágneses késkuplungnak köszönhetően

Cikksz. 127 367



T 16-95.6 HD V2

- | 2 henger a motorháztető alatt
- | Erős, 9,6 kW-os Briggs & Stratton motor
- | Optimális az emelkedőkkel és gödrökkel tarkított terepre
- | Egymás mellett elhelyezett pedálok
- | Alapfelszereltségéhez tartozó mulcsozók

Cikksz. 127 369



T 23-125.6 HD V2

- | Elektronikus kijelző és G700-as hajtás
- | Extraszéles, szinkronizált 125 cm-es vágóasztallal
- | Extraerős, 14,4 kW-os, kéthengeres motor
- | A traktorcsalád csúcsmodellje
- | Ideális nagy területek gyors művelésére
- | Max. 10 000 m² gyepterületig
- | Masszív, vetemedésmentes C profil váz
- | Stabil, öntvényanyagú első tengely
- | Félprofi hajtáskomponensek
- | Lökharító
- | Tempomat

Cikksz. 127 363



ELEKTRONIKUS KIJELZŐVEL

T 16-105.6 HD V2

- | Dombos terepre is
- | 105 cm széles vágóasztal
- | Nagyobb nyomatékú, 9,1 kW-os, kéthengeres Briggs & Stratton motor
- | Nagy és dombos területekre
- | 8 l űrtartalmú üzemanyagtartály
- | Kényelmes és gyors üzemanyagbetöltés a külső, tanksapkás betöltőnyíláson keresztül


Cikksz. 127 370



T 20-105.6 HD V2

- | Öntvényből készült tengely és G700-as hajtás
- | 23"-os széles abroncsok a maximális húzóerőért
- | Alacsony készüléksúlypont
- | Erős, 11,3 kW-os fűnyírótraktor lökhárítóval és öntvénytengellyel
- | Optimális a gödrös, egyenetlen terepekhez
- | Tempomat
- | Félprofi hajtáskomponensek

Cikksz. 127 37

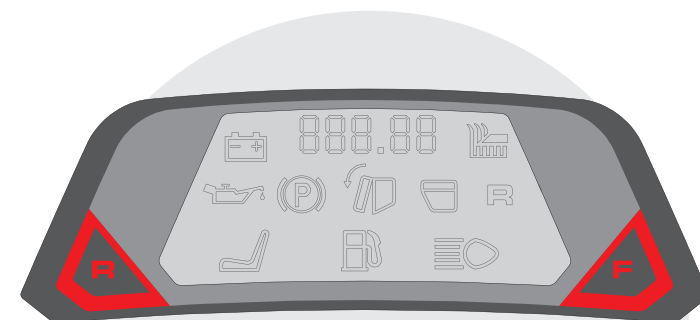

| **MINDEN SZEM ELŐTT** Az áttekinthető elektronikus kijelzőnek köszönhetően a vezető nemcsak az üzemórát látja folyamatosan, de egyéb információkat is, például az akku töltöttségi szintjét, az üzemanyagmennyiséget vagy a fontosabb biztonsági funkciókat.


MINDEN
EGY TÁBLÁZATBAN

PREMIUM *pro*

ÚJ FÜNYÍRÓ
MAGAS FÜHÖZ

TRAKTOROK	T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 16-105.6 HD V2	T 20-105.6 HD V2	T 22-110.0 HDH-A V2	T 23-125.6 HD V2
Motor	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7200 V2	AL-KO Pro 700 V2	Briggs & Stratton Intek 8240 V2
cm³ / kW / ford./perc	452 / 7,7 / 2600	656 / 9,6 / 2600	656 / 9,1 / 2450	656 / 11,3 / 2450	708 / 13,4 / 2900	724 / 14,4 / 2900
Vágási szélesség	95 cm (2 késes)	95 cm (2 késes)	105 cm (2 késes)	105 cm (2 késes)	110 cm (2 késes)	125 cm (2 késes, szinkron)
Felületművelési teljesítmény	max. 7000 m²	max. 7000 m²	max. 8000 m²	max. 8000 m²	max. 9000 m²	max. 10 000 m²
Vágómagasság / magasságállítás	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban	3–9 cm / központi, 7 fokozatban
Késkuplung	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses	elektromágneses
Hengerek száma	1 hengeres	2 hengeres	2 hengeres	2 hengeres	2 hengeres	2 hengeres
Hajtás	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	Lábbal vezérelhető hidrosztatika (G700)	lábbal vezérelhető hidrosztatika (T3)	Lábbal vezérelhető hidrosztatika (G700)
Kerekek e/h (coll)	15x6,0 – 6 / 20x10,0 – 8	15x6,0 – 6 / 20x10,0 – 8	16x6,5 – 8 / 20x10,0 – 8	16x6,5 – 8 / 23x10,5 – 12	16 x 6,5 – 8 / 20x10,0 – 8	16x6,5 – 8 / 23x10,5 – 12
Fűgyűjtő	310 l	310 l	310 l	310 l	–	310 l
Fűgyűjtőürítés	Teleszkópos kar, elektr. ürítés utólag beszerelhető	Teleszkópos kar, elektr. ürítés utólag beszerelhető	Teleszkópos kar, elektr. ürítés utólag beszerelhető	Teleszkópos kar, elektr. ürítés utólag beszerelhető	–	Teleszkópos kar, elektr. ürítés utólag beszerelhető
Mulcsozás	opcionális	✓	✓	✓	–	✓
Lökhárító	opcionális	opcionális	opcionális	✓	✓	✓
Fényszóró	opcionális	✓	✓	✓	✓	✓
Öntvénytengely	–	–	–	✓	–	✓
Tempomat	–	–	–	✓	–	✓
Elektronikus kijelző	–	–	–	–	–	✓
Hosszúság / szélesség / magasság	251 / 100 / 117 cm	251 / 100 / 117 cm	251 / 100 / 117 cm	256 / 110 / 120 cm	200 / 114 / 117 cm	256 / 130 / 120 cm
Cikksz. / EAN kód	127 367 / 400 371 805 5771	127 369 / 400 371 805 5795	127 370 / 400 371 805 5801	127 371 / 400 371 805 5818	127 575 / 400 371 806 0935	127 363 / 400 371 805 5719

MINIMÁLIS FORDULÓSUGÁR
A MAXIMÁLIS VÁGÁSI
EREDMÉNYÉRT



HIDROSZTATIKUS HAJTÁS
A HYDRO-GEARTÓL

Traktoraink egy kulcsfontosságú eleme a Hydro-Gear® vállalat minőségi hajtóműve, mely a legnehezebb helyzetekkel is kiválóan megbirkózik. A Hydro-Gear® hidrosztatikus hajtóművét a hosszú évekig tartó, megbízható, csendes, ugyanakkor rendkívül pontos működés érdekében fejlesztették ki, tesztelték és építették meg. Két csúcsmodellünkhöz, a T20-ashoz és a T23-ashoz a „G700”-as hajtóműsorozatot választottuk. Masszív, alumínium nyomásos öntvény házával és továbbfejlesztett belső kom-

ponenseivel, valamint erős, 1”-os tengelyével a G700 komoly menetteljesítményt biztosít minden helyzetben – és mindezt hosszú távon. A karbantartást külső olajsűrű könnyíti meg, míg a beépített szivattyú arról gondoskodik, hogy a hidraulika fő elemei mindig elegendő olajat kapjanak, biztosítva ezzel a súrlódásmentes, alacsony zajjal járó működést, komponensek kismértékű kopása mellett. Röviden: A csúcsok csúcsa.





TRAKTORTARTOZÉK

	T 15-93.9 HDS-A	T 22-111.7 HDS-A V2	T 13-93.7 HD	T 15-93.7 HD-A	T 16-93.7 HD V2	T 15-103.7 HD-A	T 16-103.7 HD V2	T 15-95.6 HD-A	T 16-95.6 HD V2	T 16-105.6 HD V2	T 20-105.6 HD V2	T 22-110.0 HDH-A V2	T 23-125.6 HD V2
Lökhárító Cikksz. 119 658, EAN kód 400 371 835 3464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektr. fűgyújtóürítés Cikksz. 119 602, EAN kód 400 371 835 2948	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
Mulcskészlet 93/95 cm-hez Cikksz. 118 885, EAN kód 400 371 834 5643	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-
Mulcskészlet 103/105 cm-hez Cikksz. 119 656, EAN kód 400 371 835 3440	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-
Terelőlemez, Premium Cikksz. 119 606, EAN kód 400 371 835 2986	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
Terelőlemez, Comfort Cikksz. 127 488, EAN kód 400 371 805 9281	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Vonóhorog (Premium) Cikksz. 119 608, EAN kód 400 371 835 3006	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
Vonóhorog (Comfort) Cikksz. 119 831, EAN kód 400 371 835 5109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Kerti henger GW100 Cikksz. 130 539, EAN kód 576 972 033 0617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hótóló lap (rögzítőkerettel) Cikksz. 119 600, EAN kód 400 371 835 2924	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hólánc 18" (pár) Cikksz. 112 339, EAN kód 400 371 803 4257	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Hólánc 20" (pár) Cikksz. 127 333, EAN kód 400 371 804 5306	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	-
Hólánc 23" (pár) Cikksz. 113 137, EAN kód 400 371 804 8643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓
LED lámpa-készlet utólagos beszereléshez Cikksz. 119 832, EAN kód 400 371 835 5116	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kapás profilú, 20 collos gumiabroncsok Cikksz. 127 577, EAN kód 400 371 806 0911	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
Kapás profilú, 23 collos gumiabroncsok Cikksz. 127 578, EAN kód 400 371 806 0928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓
Magas fűhöz való vágóasztal 110 Cikksz. 127 576, EAN kód 400 371 806 0904	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

TARTOZÉKOK

HÓTOLÓ LAP

125 cm-s vagy annál nagyobb munkaszélesség, 5 fokozatban állítható pozíció, állítható műanyag tolólap, biztonsági reteszelőmechanika a károk megelőzése érdekében

HÓLÁNC

KERTI HENGER GW100

Munkaszélesség: 98 cm
Használat közbeni tömege: 140 kg (vízzel töltve),
235 kg (homokkal töltve)

LÖKHÁRÍTÓ

VONÓHOROG

KAPÁS PROFILÚ GUMIABRONCSOK

20 vagy 23 collos

MULCSOZÓÉK

LED LÁMPA-KÉSZLET UTÓLAGOS BESZERELÉSHEZ

TERELŐLEMEZ

AZ ÖN ELŐNYEI

- ✓ KÉNYELMES, ÁLLÍTHATÓ ÜLÉS
- ✓ HÁTRAMENETI NYÍRÁS TELJES SEBESSÉGGEL
- ✓ KÖNNYEN ELÉRHETŐ KEZELŐELEMÉK
- ✓ KÉZRE ÁLLÓ KORMÁNYKERÉK
- ✓ ERŐS AL-KO PRO VAGY B&S MOTOR
- ✓ OPCIONÁLIS TERELŐLEMEZ
- ✓ TELÍTETTSÉGJELZŐ HANGJELZÉSSSEL
- ✓ TELJES SZÉLESSÉG MINDÖSSZE MAX. 80 CM
- ✓ HIDROSZTATIKUS HAJTÁS LÁBPEDÁLLAL*
- ✓ OPTIMALIZÁLT KORMÁNYZÁS AZ ÁTTÉTELES HAJTÓMŰNEK* KÖSZÖNHETŐEN
- ✓ NAGY FÜGYŰJTŐ TELESZKÓPOS KARRAL

*nem minden modellnél

RÁÜLŐS FÜNYÍRÓK

| KICSI, KARCSÚ ÉS JÓL MANÓVEREZHETŐ

RÁÜLŐS FÜNYÍRÓK

R 7-63.8 A

- | Kicsi, de ütős
- | Mindössze max. 80 cm-es teljes szélességével ideális eszköz szűk kerti kapuk esetén
- | Rendkívül jól manőverezhető és kompakt
- | Dinamikus fűnyíró zegzugos és akadályokkal rendelkező telkekhez
- | 62 cm-es vágási szélesség
- | Erős, 4,2 kW-os AL-KO Pro motor
- | Tiszta vágási eredmény és optimális fűgyűjtés még sűrű és nedves fű esetén is
- | Telítettségjelző figyelmeztető hangjelzéssel

Cikksz. 127 486



AZ ÖN ELŐNYEI

- | Ergonomikus és könnyen elérhető vezérlőelemek
- | Hátrameneti nyírás teljes sebességgel
- | Mindössze max. 80 cm-es teljes szélességének köszönhetően ideális eszköz szűk kerti kapuk esetén



COMFORT *pro*

R 7-65.8 HD

- | Jól manőverezhető munkavégzés
- | Hidrosztatikus meghajtás
- | Ergonomikusan elhelyezett vezérlőelemek
- | Plusz áttételes hajtómű az optimalizált kormányzáshoz
- | Telítettségjelzővel ellátott fűgyűjtő
- | Megnövelt kényelem
- | Erős Briggs & Stratton motor
- | Fokozatmentesen szabályozható hajtás
- | Hátrameneti nyírás

Cikksz. 127 487



PREMIUM *pro*

COMFORT *pro* PREMIUM *pro*

RÁÜLŐS FÜNYÍRÓK	R 7-63.8 A	R 7-65.8 HD
Motor	AL-KO Pro 225 (1 hengeres)	Briggs & Stratton 950 E (1 hengeres)
cm³ / kW / ford./perc	224 / 4,2 / 3000	223 / 4,0 / 3000
Vágási szélesség / vágósugár	62 / 63 cm	62 / 63 cm
Felületművelési teljesítmény	2500 m²	3000 m²
Vágómagasság / magasságállítítás	2,5–7,5 cm / központi, 4 fokozatban	2,5–7,5 cm / központi, 4 fokozatban
Hajtás (előre-/hátramenet)	Sebességváltó (E: 4 / H: 1)	Lábbal vezérelhető hidrosztatika (T1)
Sebesség előre/hátra	0–4,5 / 0–1,5 km/h	0–6,2 / 0–3,8 km/h fokozatmentesen szabályozható
Vágóasztal/kés	acéllemez / 1 késes	acéllemez / 1 késes
Fűgyűjtő	130 l	130 l
Kerék Ø (mm elől/hátul)	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6	11 x 4,0–5 / 13 x 5,0–6
Cikksz./EAN kód	127 486 / 400 371 805 9304	127 487 / 400 371 805 9298

TARTOZÉKOK

TERELŐLEMEZ
az R 7-Rider típushoz
Cikksz. 127 534 /
EAN kód 400 371 805 9793

